


Tegnforklaring

T_s	Solstråle transmission i %
R_s	Solstråle refleksion i % på den side af glasruden eller screendugen, som vender mod solen.
A_s	Solstråle absorption i %
T_v = T_{v,n-h}	Lystransmission i % Samlet transmitteret lysgennemstrømning.
TVdiff	Den diffunderede andel af lystransmissionen i %
TVdir	Den direkte andel af lystransmissionen i %
Tuv	UV transmission i %
g - g_{tot}	Solstråle faktor Den samlede transmission af solenergi, hvor g er solstråle faktoren for glasset alene, og g _{tot} er solstråle faktoren for glasset og sol-afskærmningen kombineret.
Glastype A	Klar enkelt glaslag.
Glastype B	Klar dobbelt glaslag.
Glastype C	Dobbelt glaslag med lavemissionsbelægning og mellemrum fyldt med argon.
Glastype D	Reflekterende dobbelt glaslag med en blød lavemissionsbelægning og mellemrum fyldt med argon.
ext.	Udendørs monteret solafskærmning.
int.	Indendørs monteret solafskærmning.
Values	En lille værdi = bedre afskærmning.



Faktorer på de 4 mest anvendte screenduge (faktorer på vores øvrige screenduge kan findes på vor hjemmeside www.acrimo.dk)

40 0801 Grå/Hvid

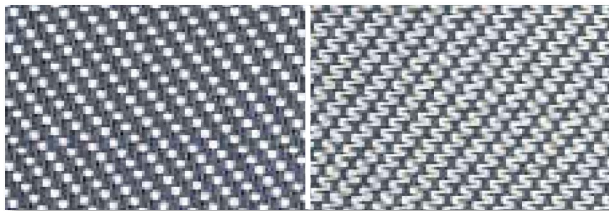

Front Back

Egenskaber for styring af solvarme og lys

	T _s	R _s	A _s	T _v	TVdiff	TVdir	Tuv
Front	4,4	27,2	68,4	4,4	1,8	2,6	3,0
Back	4,4	38,9	56,7	4,4	1,8	2,6	3,0

g_{tot}

	A		B		C		D	
	ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.
Front Values	0,18	0,56	0,14	0,56	0,09	0,48	0,08	0,28
Back Values	0,16	0,49	0,12	0,50	0,08	0,44	0,07	0,27

40 0818 Grå/Sort



Front Back

Egenskaber for styring af solvarme og lys

	T _s	R _s	A _s	T _v	TVdiff	TVdir	Tuv
Front	3,7	12,7	83,6	3,7	0,4	3,2	3,6
Back	3,7	9,6	86,7	3,7	0,4	3,2	3,6

g_{tot}

	A		B		C		D	
	ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.
Front Values	0,21	0,64	0,16	0,63	0,10	0,53	0,09	0,30
Back Values	0,22	0,66	0,17	0,65	0,10	0,54	0,09	0,30

40 0808 Grå



Egenskaber for styring af solvarme og lys

	T _s	R _s	A _s	T _v	TVdiff	TVdir	Tuv
	5,1	14,2	80,7	4,9	0,5	4,4	4,8

g_{tot}

	A		B		C		D	
	ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.
Values	0,22	0,64	0,17	0,62	0,10	0,52	0,09	0,30

40 1818 Sort



Egenskaber for styring af solvarme og lys

	T _s	R _s	A _s	T _v	TVdiff	TVdir	Tuv
	2,6	5,2	92,2	2,6	0,3	2,3	2,6

g_{tot}

	A		B		C		D	
	ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.	ext.	int.
Values	0,22	0,69	0,16	0,67	0,10	0,55	0,09	0,30